



Zapraszamy na film prezentujący montaż blachodachówek MODUS i TUR: <https://www.youtube.com/watch?v=m20LNAFKskg>

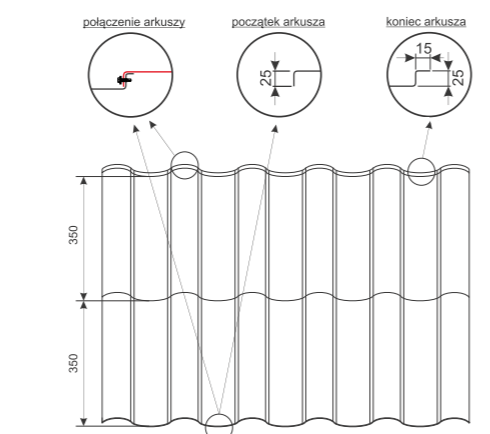


**MODUS** to blachodachówka dostarczana jako panele montowane w tradycyjny sposób za pomocą wkrętów. Pokrycie dostępne jest w powłokach poliesterowych połysk i mat gruboziarnisty oraz w poliuretanowych PURMAT i PURLAK, jak również w powłoce hybrydowej.

długość modułu	350 mm
wysokość profilu	35 mm
wysokość przetłoczenia	25 mm
szerokość całkowita	~1179 mm
szerokość efektywna	1080 mm
powłoka zabezpieczająca	poliester połysk, mat gruboziarnisty, PURLAK, PURMAT, HYBRYDA
waga 1 m <sup>2</sup>	4,7 kg/m <sup>2</sup>
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszcz., obróbki, farby zaprawkowe

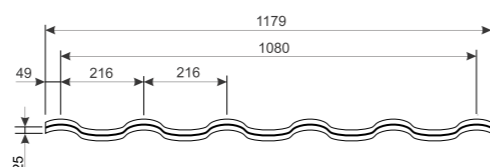

długość modułu	350 mm
wysokość profilu	35 mm
wysokość przetłoczenia	25 mm
szerokość całkowita	~1179 mm
szerokość efektywna	1080 mm
powłoka zabezpieczająca	poliester połysk, mat gruboziarnisty, PURMAT, PURLAK, HYBRYDA
waga 1 m <sup>2</sup>	4,7 kg/m <sup>2</sup>
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszcz., obróbki, farby zaprawkowe

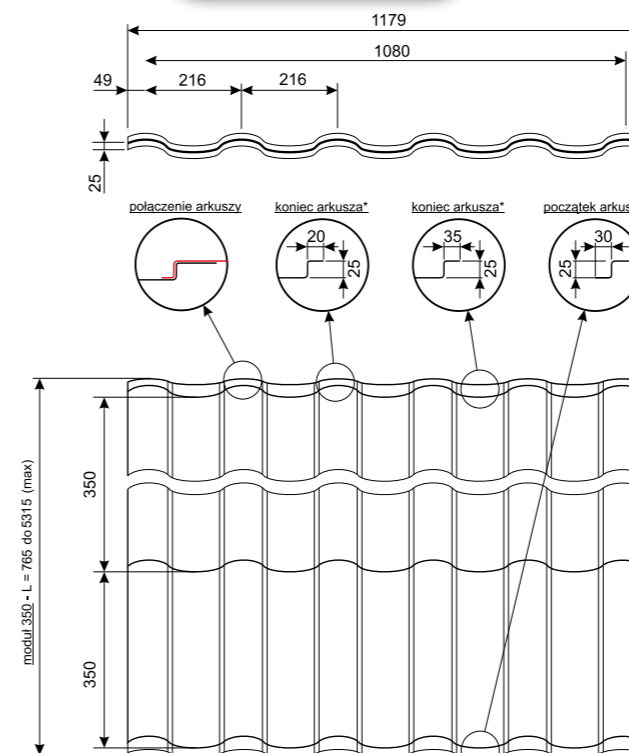

\* Łącząc arkusze na długości należy przyjąć zakładki - 30 mm przednią i 35 mm tylną. Suma zakładek dla arkusza z pełnym tylnym przetłoczeniem to 65 mm

**Oryginalne oznakowanie blach**

**Blachodachówki**  
Znakowanie zawiera:  
- nazwę producenta,  
- datę produkcji  
- numer zlecenia produkcyjnego,  
BLACHY PRUSZYŃSKI  
21/06/2010 44418

**Blacha płaska**  
Znakowanie zawiera:  
- nazwę producenta;  
- kod koloru  
BLACHY PRUSZYŃSKI  
PS RAL 028/04



Blachodachówka MODUS została nagrodzona Medalem Europejskim XXIV Edycji

